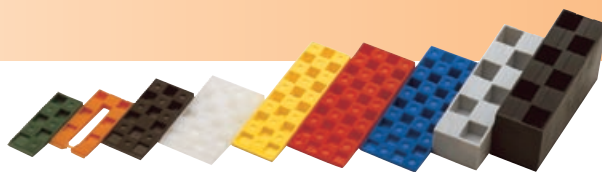










Opklodningshøjder fra Knudsen Kilen



er alle beregnet ud fra strøstørrelse 39 x 40 mm

Knudsen Kiler



Kombinationer	Farver	Mål i mm.
	Brun og brun	16 - 23 mm
	Hvid og hvid	18 - 25 mm
	Gul og brun	19 - 32 mm
	Gul og gul	27 - 40 mm
	Rød og rød	27 - 40 mm
	Blå og blå	27 - 40 mm
	Grå og brun	40 - 60 mm
	Grå og gul	45 - 65 mm

Knudsen Kiler – Montage og afstandskiler

Kombinationer	Farver	Mål i mm.
	Grøn og grøn	13 - 17 mm
	Orange og orange	12 - 15 mm

Kilerne må aldrig forskydes mere, end at strøen hviler 100% på både øverste og nederste kile. I øvrigt henvises til Træbranchens Oplysningsråd Nr. 41 Trægulve, lægning og reparation.

 **Knudsen Kilen A/S**

Industrivej 21 • DK-3300 Frederiksværk • Tlf.: +45 47 76 01 01 • Fax: +45 47 77 01 55 • www.knudsen-kilen.dk